




ВИДЕОРЕГИСТРАТОР Sx-NVRx


Краткая инструкция

УСТАНОВКА ЖЕСТКОГО ДИСКА

Открутите винты и снимите верхнюю крышку. Закрепите жёсткий диск винтами к днищу. Подключите кабель данных SATA и кабель питания. Установите верхнюю крышку и закрепите винтами.

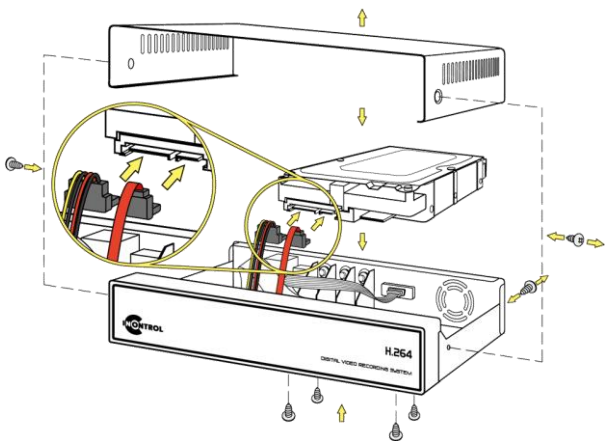


ИНТЕРФЕЙС ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

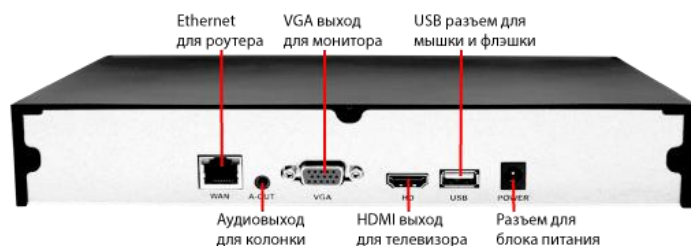


МАСТЕР НАСТРОЙКИ

Произведите основные настройки, такие как язык интерфейса, режим записи, видеостандарт, дата, время и т.д.
Внимание! Раздел «Добавить камеру» только для IP камер. Для AHD камер кликните «Следующий шаг».

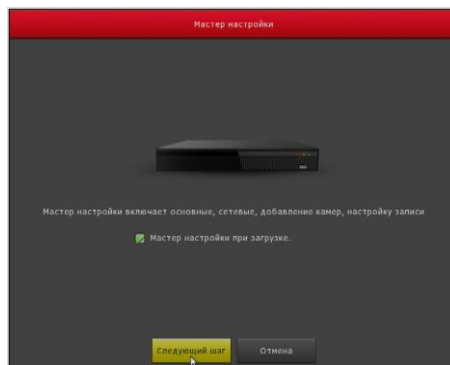


АВТОРИЗАЦИЯ

По умолчанию: логин - admin, пароль - 12345.




ГЛАВНОЕ МЕНЮ

Кликнуть правой клавишей мышки по экрану просмотра камер, в списке контекстного меню выбрать «Меню».

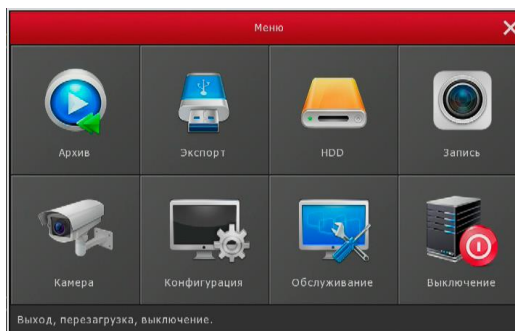

ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ


1 способ. Контекстное меню (вызывается правой клавишей мышки)— Архив
2 способ. Главное меню—Архив
В календаре зеленым цветом отмечены даты с записями. Выберите дату, камеры. В нижней части экрана на временной шкале выберите время записи. Используйте масштабирование временной шкалы и фильтрацию по типу записи.

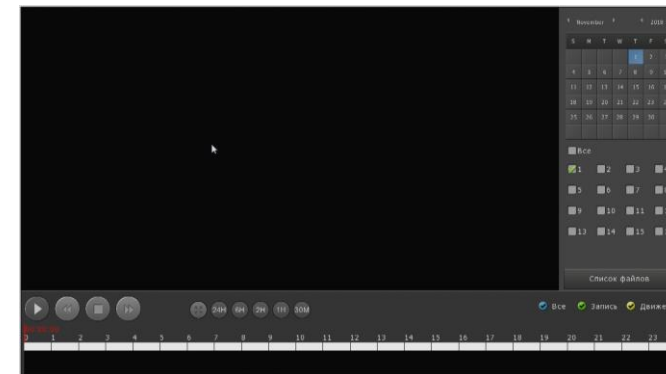

СЕТЕВЫЕ НАСТРОЙКИ

Главное меню – Конфигурация - Сеть
Для получения корректного IP-адреса включите DHCP или введите IP-адрес вручную, используя данные вашей подсети, а также введите адрес сетевого шлюза.

По умолчанию IP адрес 192.168.1.88

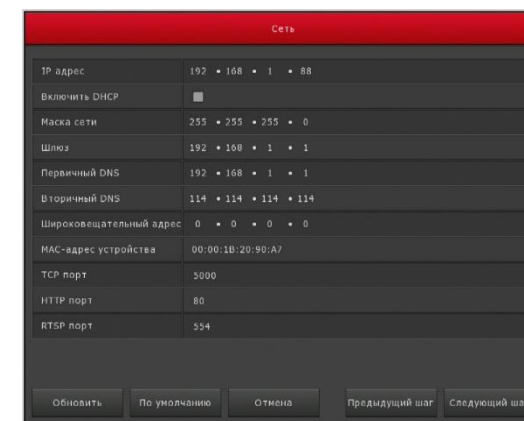

НАСТРОЙКА ГИБРИДНОГО РЕЖИМА РАБОТЫ

Главное меню – Конфигурация – Конфигурация канала
Выберите подходящую комбинацию аналоговых (HD) и цифровых (IP) каналов. Регистратор перезагрузится.

НАСТРОЙКА ЗАПИСИ

Главное меню – Запись – Расписание

По умолчанию для всех каналов установлена постоянная запись.

1 способ. Зажав левую клавишу мышки, отметить временной интервал на шкале расписания.

2 способ. Кликните по значку шестеренка и введите время записи вручную.




ДОБАВЛЕНИЕ IP КАМЕР

Главное меню – Камера – Добавить камеру


1 способ. Автоматическое добавление, кликните «Автодобавление», камеры добавятся автоматически, при этом IP адреса изменятся.

2 способ. Вручную, кликните «Добавить», откроется окно поиска камер.

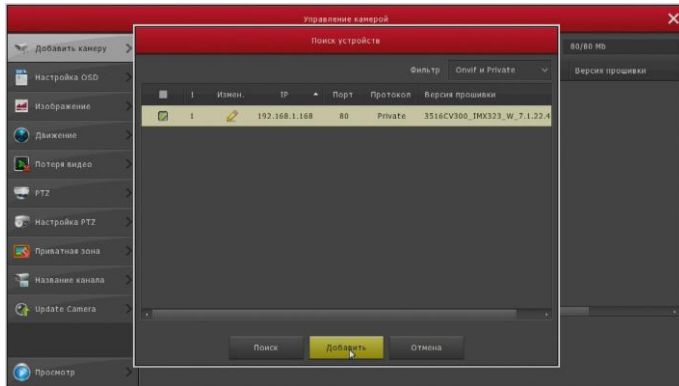

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Главное меню – Выключение – Выключение

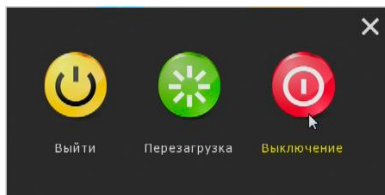


WEB ИНТЕРФЕЙС

Используйте браузер Internet Explorer.

Введите IP адрес регистратора (по умолчанию 192.168.1.88).

Логин admin, пароль 12345.

Установите плагин. Слева появится список камер, выберите нужный канал и видеопоток.

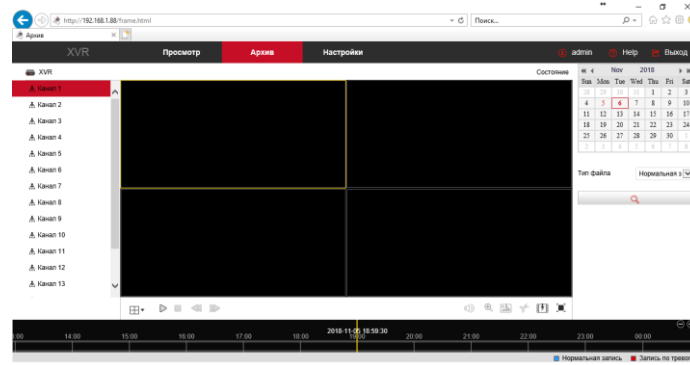


ОБЛАЧНЫЙ СЕРВИС P2P

Используйте браузер Internet Explorer.

Адрес сайта www.freeip.com

Зарегистрируйте учетную запись - войдите в личный кабинет – настройки – устройство - добавить.


При первом просмотре система предложит установить плагин.

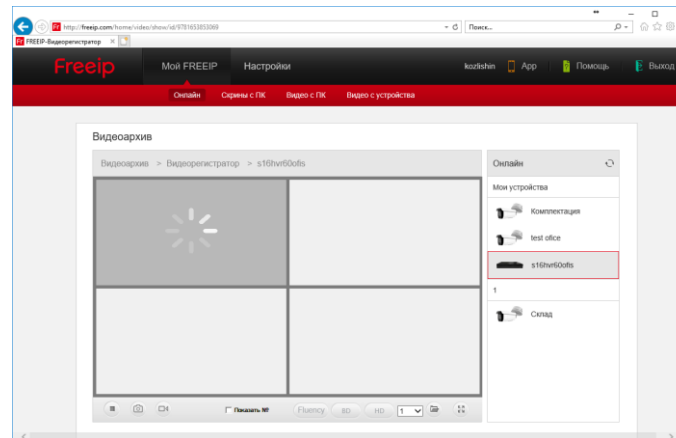

МОБИЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ FREEIP

Приложение FREEIP

Установите приложение FREEIP в магазине приложений Play Маркет для Android и AppStore для iOS. Зарегистрируйтесь или войдите в учётную запись. Устройство – Добавить устройство – Отсканируйте или введите вручную серийный номер с экрана монитора, упаковки или днаца регистратора. Имя пользователя admin, пароль 12345, код проверки - на этикетке «Cartcha».

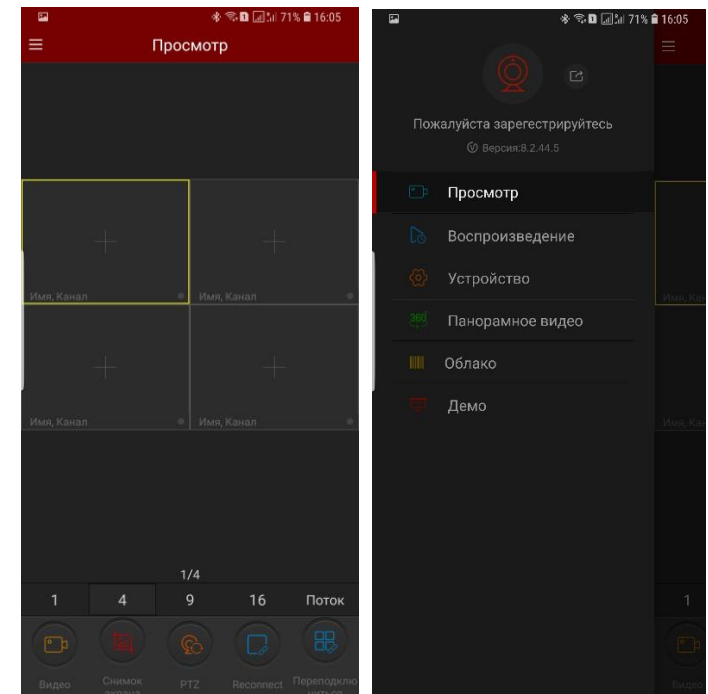

Адрес загрузки для Android:

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.xc.hdscreen>



Адрес загрузки для iOS:

<https://itunes.apple.com/cn/app/freeip/id898690336?mt=8>

